

CARRO DE PRIMERA INTERVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

MODELO DOBLE: Unidad de arrastre equipada con estanque IBC, motobomba de alta presión y accesorios para la primera intervención contra incendios.

**1.000 L**

CAPACIDAD DEL ESTANQUE
IBC

30 m

CARRETE DE INTERVENCIÓN

2 ejes

TORSIÓN DE 1.000 KG C/U

Dimensiones Principales

DIMENSIONES TOTALES

3.400 x 2.000 mm

Largo total incluyendo lanza y ancho exterior.

DIMENSIONES ÚTILES


2.300 x 1.500 mm

Espacio útil de la plataforma de carga.



ESPECIFICACIONES DEL CARRO

Dimensiones, rodado, terminaciones y elementos de conexión.

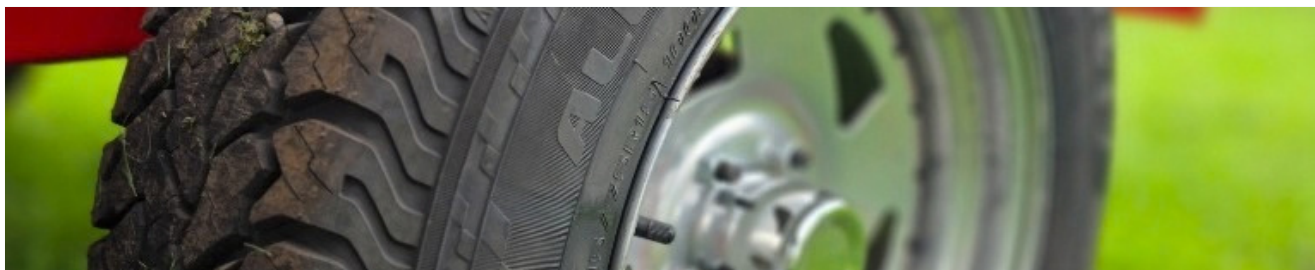

Ejes	2 ejes de torsión sin freno para 1.000 kg cada uno.
Apernadura	5x114.
Llantas	Llantas americanas blancas aro 15 de 5x114.
Neumáticos	Nuevos tipo AT (All Terrain).
Piso del carro	Malla de metal desplegado en 3 mm.
Tapabarros	Acero en espesor de 2 mm.
Mano de acople	Medida estándar de 2".
Cadenas de seguridad	Eslabones en 8 mm.
Bandolas	Capacidad para 1.200 kg cada una.
Pata de maniobra	Doble rueda para 2.000 libras ubicada en lanza.
Accesibilidad	2 Pisaderas traseras integradas.
Protección anticorrosiva	Doble capa de anticorrosivo de poliuretano (PU).
Pintura de terminación	3 capas de pintura de poliuretano automotriz (color rojo).
Conexión eléctrica	Estándar europeo de 7 vías, 12 volts.
Luces traseras	Tecnología LED, 12 volts.
Luz de patente	Foco iluminador de placa incluido.

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

Sistema de agua, bombeo, mangueras y accesorios integrados.

Estanque principal	IBC de 1.000 litros. (Se puede cotizar otra opción según las necesidades del cliente).
Motobomba	LEO de alta presión de 2" bencinera, con encendido eléctrico, partida por piola y autocebante.
Carrete de ataque rápido	Carrete tonché trasero de 30 metros con pitón de 1 1/2".
Línea contra incendios	25 metros de manguera de 5 Element con uniones Storz de 2".
Línea de succión	6 metros de manguera espiralada de 2" para aguas limpias, con uniones Storz y canastillo.
Línea de descarga	2.5 metros de manguera espiralada de 2" con acoples rápidos Storz.
Pitón	Modelo regulable en aluminio para control de flujo.
Extintores	2 unidades PQS nuevas de 10 kg c/u, con 2 porta extintores metálicos.
Almacenamiento	Caja metálica para guardar manguera y pitón con porta candado.
Válvulas y conexiones	Conexiones de válvulas de bola, uniones Storz y acoples rápidos Camlock para maniobrar.
Iluminación de trabajo	Foco LED telescópico de 12 volts para operaciones nocturnas.



Nota de operación: El uso previsto de esta unidad es para la primera intervención contra incendios. Debe ser operado exclusivamente por personal capacitado y siguiendo los procedimientos de seguridad aplicables. Este equipo complementa, pero no sustituye, la respuesta profesional de Bomberos.